Ventouse avec système de pompe base en aluminium

Le fonctionnement

Pour la fixer

- Placer la ventouse de tel manière que la ligne rouge soit toujours visible lors du soulèvement de la surface. ATTENTION : Contrôler que la partie caoutchouteuse de la ventouse ne soit pas tachée ou déforméeà l'utilisation sur une surface fraîchement repeinte, ou sur un revêtement doux.
- Utiliser le système de pompe jusqu'à ce que la ventouse soit complètement accrochée. Lorsque la ligne rouge n'est plus visible , signifie que le vide est suffisant pour soulever la charge.
- Observer régulièrement le système de pompe et assurez vous que la ventouse soit encore suffisamment accrochée. Lorsque la ligne rouge est à nouveau visible, déposez la surface, décrocher la ventouse et réinstaller la de manière à ce que la ligne rouge ne soit plus visible

Pour la détacher

- Mettre la charge sur un support sécurisé
- Appuyer sur le bouton qui se trouve sur la ventouse jusqu'au moment où elle est détachée.

Instructions de sécurité

- Les ventouses sont de sont des outils à main et ne peuvent en aucun cas être utilisées avec une grue ou autre système de levage.
- Assurez vous avant chaque utilisation que le caoutchouc de la ventouse soit propre, sec, et non - endommagé.
- Laver régulièrement la ventouse avec des produits non-agressifs.
- Assurez vous que la surface et l'objet que vous souhaitez lever soit non-poreux. En somme, la surface doit être propre, sèche, sans huile ou graisse.
  Sur les surfaces rugueuses et poreuses, la capacité de levage est en nette diminution voir même nulle.
- Ne pas utiliser d'objets tranchants pour détacher la ventouse, ceci afin d'éviter de possible dégats à celui-ci.

Utilisation

- Utilisation sur le verre, marbre, et autres matériaux lisses.
- L'outils à main sous vide est utilisé pour soulever des charges.
  L'humidité ainsi que les impuretés agrandissent les chances de déplacement de la ventouse.

Importante instructions de sécurité

Veuillez tenir compte des instructions d'utilisations pour que celles-ci soit plus sûres.

- Veuillez l'utiliser que si vous avez l'expérience de travailler avec ou en compagnie de quelqu'un qui en a l'habitude.
- Contrôler la ventouse et assurez vous du bon fonctionnement de celle-ci avant utilisation.
- L'utilisation de la ventouse est prévue pour une courte durée donc vérifier régulièrement que la prise soit encore assez forte,si ce n'est pas le cas, détachez la et placez la à nouveau.
- La ventouse est un outils à main et ne peut en aucun cas être utiliser avec une grue ou autres.
- Avant l'utilisation de la ventouse, vérifiez que la partie caoutchouteuse soit en bonne état. Une vieille ventouse ou un mauvaise entretien peuvent diminuer l'élasticité du caoutchouc. Si le caoutchouc est endommagé ou fissuré, il devra à ce moment là être remplacé. Ne jamais utiliser la ventouse avec le caoutchouc fissuré ou applati.
- La capacité de la charge ne peut jamais dépasser celle indiqué. Les températures froides, l'humidité, les impuretés, des mauvaises manipulations, ainsi que l'utilisation sur une surface poreuse (plastique, pierre, métal, ect…) diminue fortement son efficacité.
- Ne pas utiliser la ventouse sur une surface qui pourrait endommagé celle-ci.
- Ne pas utiliser la ventouse sur une surface sale, cisaillé ou ébréché.
- Veuillez ne pas bloquer la tige de manière à ce que le système de pompe puisse encore fonctionner efficacement.
- Ne pas appuyer sur le bouton lorsque vous soulevez une surface.
- N'utiliser en aucun cas un produit agressif pour entretenir la ventouse

<u>Entretien</u>

- Veuillez à ce que la ventouse ne soit pas en contact avec l'huile ou la graisse. Nettoyer la ventouse avec des produits non agressif.
- Veuillez éviter d'exposer la partie caoutchouteuse de la ventouse au soleil.
- Lorsque vous remarquez que la ventouse fonctionne de manière anormale, il est possible qu'elle ait besoin d'être nettoyée. Nettoyer la surface à soulever ainsi que la ventouse. Dans le cas où le problème ne s'arrange pas, veuillez prendre contact avec le service des ventes d'un de nos distributeurs.

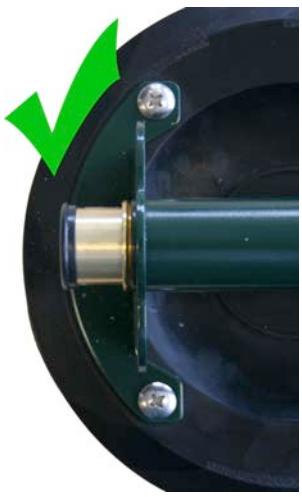

Zuigheffer ALU basis met pompsysteem

Werking

Om te bevestigen

*Plaats de zuigheffer zodanig op het te tillen oppervlak dat de rode lijn altijd zichtbaar is tijdens het dragen van de last. OPGELET : Kijk het rubber vlak van de zuigheffer na op vlekken of vervormingen bij gebruik op licht gekleurde oppervlakken of oppervlakken met een zachte deklaag.
*Gebruik het pompsysteem tot de zuigheffer volledig vast hecht aan het oppervlak.
Wanneer de rode lijn niet meer zichtbaar is, is het vacuüm voldoende om de last te dragen.
*Kijk regelmatig naar het pompsysteem en verzeker u ervan dat de zuigheffer stevig vast zit. Als de rode lijn zichtbaar is tijdens het dragen moet de last onmiddellijk neergezet worden en moet u opnieuw het pompsysteem gebruiken tot de rode lijn terug verstopt is.

Om te verwijderen

*Zet de last neer op een stevige ondergrond.
*Druk op de knop op het pompsysteem tot de zuigheffer volledig loslaat.

Veiligheidsvoorschriften

*Zuigheffers zijn handgereedschap en mogen nooit gebruikt worden in combinatie met kranen of andere hefapparaten.
*Verzeker u voor elk gebruik dat het rubber vlak van de zuigheffer glad, proper en onbeschadigd is.
*Reinig het rubber vlak van de zuigheffer regelmatig met een niet agressief onderhoudsproduct.
*Verzeker u ervan dat de te dragen last / oppervlak niet poreus is, alsook dat het oppervlak proper en droog is en vrij van vetten en olie. Op ruwe of poreuze oppervlakken is er een verminderde of mogelijk geen aanhechting en draagkracht.
*Gebruik geen scherpe voorwerpen om de zuigheffer van het oppervlak te verwijderen daar dit beschadiging van de zuigheffer tot gevolg heeft.

Gebruik

*Gebruikt om glas, marmer of andere gladde materialen te dragen.
*Vacuum handgereedschap om lasten te dragen, op te heffen. Vocht of verontreinigingen vergroten de kans op het verschuiven van de zuigheffer

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Hou rekening met volgende voorschriften voor de meest veilige werkomstandigheden.

*Gebruik de zuigheffer enkel indien u ervaring hebt met het gebruik ervan of onder toezicht van een persoon met ervaring in het gebruik van zuigheffers.

*Controleer de zuigheffer altijd op gebreken en verzeker u van de goede werking ervan alvorens de zuigheffer te gebruiken.

*Zuigheffers mogen enkel voor korte tijd gebruikt worden voor het dragen, opheffen en vasthouden van voorwerpen. Bij gebruik gedurende langere tijd moet u regelmatig controleren of de zuigheffer nog goed vast zit. Als de grip niet voldoende is moet u de zuigheffer opnieuw correct plaatsen.
*Een zuigheffer is handgereedschap en mag nooit als kraan of hijstoestel gebruikt worden.
*Voor gebruik steeds nagaan of het rubber vlak van de zuigheffer nog in goede staat is. Een verouderd, overdreven gebruikt of slecht onderhouden rubber vlak heeft een verminderde elasticiteit van het rubber vlak tot gevolg. Beschadigde rubber vlakken of rubber vlakken met een beperkte hechting moeten vervangen worden. Gebruik nooit een zuigheffer met een beschadigd rubber vlak of met onvoldoende hechting.
*Het opgegeven draagvermogen van de zuigheffer mag nooit overschreden worden.
Koude temperaturen, vochtigheid en vervuiling of onvoorzichtige behandeling of beschadigingen, alsook gebruik op niet gladde ondergronden (plastic, steen, metaal, enz.) kunnen het draagvermogen aanzienlijk verminderen.
*Plaats het rubber vlak niet tegen oppervlakken die tot beschadiging kunnen leiden.
*Gebruik de zuigheffer niet op vervuilde, ingesneden of gekraste oppervlakken daar dit kan leiden tot het verschuiven of vervroegd loslaten van de zuigheffer.
*Zorg ervoor dat het pompsysteem steeds vrij kan bewegen als de zuigheffer aangebracht is op het oppervlak.
*Druk niet op de knop van het pompsysteem tijdens het opheffen van de last.
*Gebruik geen solventen of chemische producten om het rubber vlak te reinigen.

Onderhoud

*Houd het rubber vlak steeds proper en vrij van olie of vet. Reinig het rubber vlak regelmatig met niet agressieve onderhoudsproducten.
*Stel het rubber vlak niet gedurende langere tijd bloot aan zonlicht om de elasticiteit van het rubbervlak te bewaren.
*Als de zuigheffer niet normaal werkt kan het rubber vlak vuil zijn of is misschien onderhoud nodig. Reinig het rubber vlak volgens de instructies. Indien de toestand niet verbeterd, neem dan contact op met de dienst na verkoop of een erkende handelaar.